


GELUIDSISOLERENDE VOUWWANDEN

PHONIC



PROGRESS

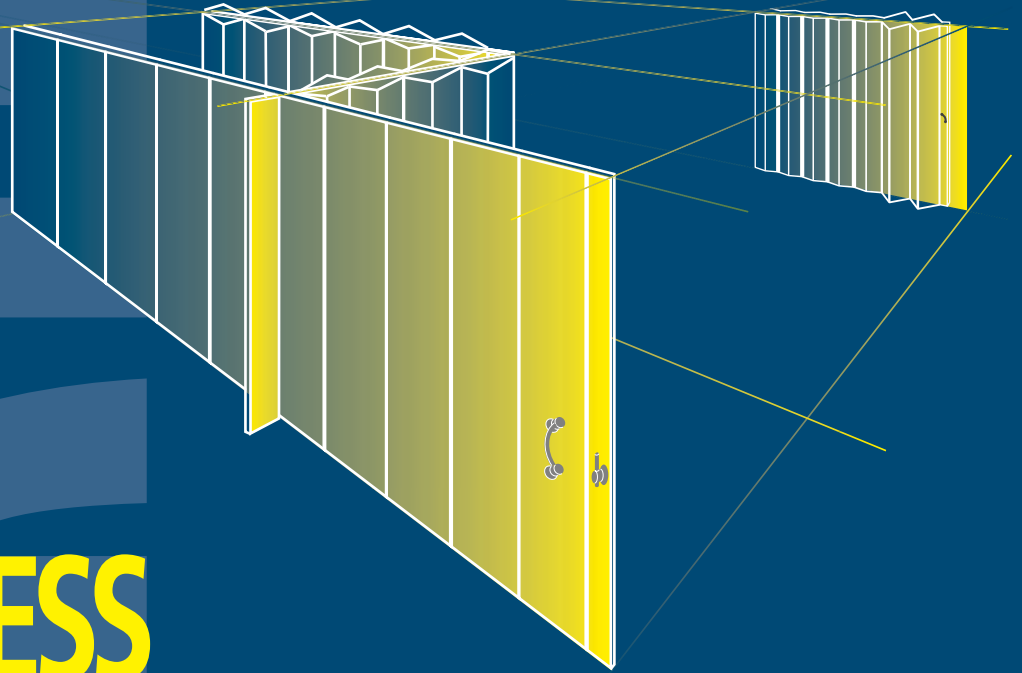

ruimte in  
beweging

*Parthos b.v. is sinds 1968 Europa's meest veelzijdige fabrikant van beweegbare wandsystemen en vouwdeuren.*

*"Ruimte in beweging" en vrijheid in vormgeving vormen de twee pijlers waarop ons productaanbod is gebaseerd. Kortom: flexibiliteit in het gebruik van de ruimte door Parthos producten die een geïntegreerd onderdeel van het interieur vormen.*

*Daarbij staat de naam Parthos voor traditioneel vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. (ISO 9001 gecertificeerd).*


# PHONIC

FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE



*Phonic accordeon met middensluiting*

Uitgangspunt is dat u met de Parthos wandsystemen, door multifunctioneel gebruik en energiebesparing, uw "ruimte"-rendement aanzienlijk verhoogt.

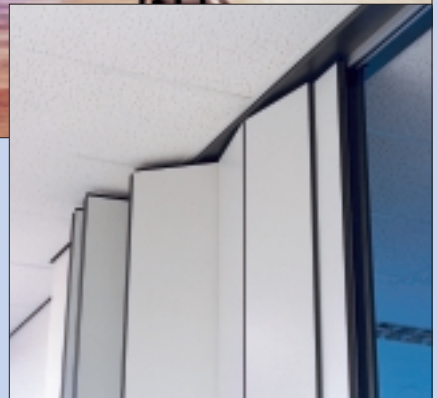

# PROGRESS

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT

Parthos geluidsisolerende vouwwanden zijn leverbaar in twee types. De Phonic en de Progress. Binnen deze uitvoeringen zijn tal van variaties mogelijk. Bovendien is er van beide varianten zowel een accordeon als een vlakke versie. Verder zijn Parthos vouwwanden zodanig ontworpen dat vloergeleiding overbodig is.

De geluidsafdichting van Parthos vouwwanden wordt verkregen met behulp van solide, slijtvaste, akoestische sleeprubbers. Deze rubbers sluiten perfect aan op de afgewerkte vloer en bijgeleverde plafondlijsten.


De gelagerde wielstellen met kunststof loopvlakken lopen soepel en geruisloos in de hoogwaardige aluminium rail en garanderen daarmee een soepele en stille bediening.



*Progress accordeon met middensluiting*




Elke vouwwand wordt voor u exact op maat geproduceerd. Dit wil zeggen dat er géén paspanelen en/of vaste paneelbreedtes zijn. Elke wand is uniek.

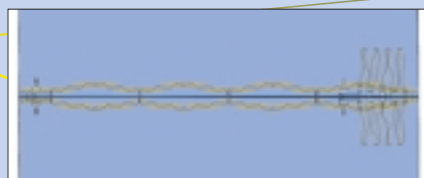

*Accordeon wand, naar één zijde sluitend*

Parthos wandsystemen zijn niet alleen gebruikersvriendelijk, maar zeker ook montagevriendelijk.

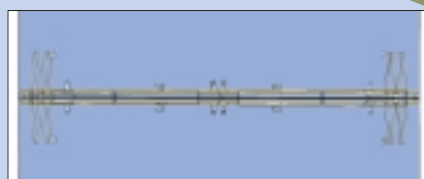

*Vlakke wand, middensluiting*

Onze begeleiding tijdens het bouwproces, denkt u daarbij aan maatvoering en adviezen m.b.t. technische voorzieningen, staat garant voor een snelle en probleemloze installatie.

Wilt u de wand in eigen beheer installeren? Dan ontvangt u duidelijke montagetekeningen en heldere installatie-instructies. Maar onze ervaren montage-teams nemen graag deze werkzaamheden van u over.



# PHONIC

FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE

# PROGRESS

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT

# PHONIC

FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE



*Phonic accordeon, middensluiting*

Met onze Phonic vouwwand bewijzen we dat het wel degelijk mogelijk is om optimale flexibiliteit te combineren met perfecte geluidsisolatie. Bij de ontwikkeling van de Phonic is veel aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Daardoor is een robuuste wand ontstaan die het mogelijk maakt om in een handomdraai de ruimte anders in te delen.





De gebruiker profiteert dus van het comfort, de flexibiliteit en de efficiency van de nieuwe ruimte die door de Phonic ontstaat.



De installateur heeft voordeel bij het gepatenteerde modulaire Phonicsysteem: losse modules die onderling verbonden worden door kunststof klik- en scharnierprofielen.

# PROGRESS

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT

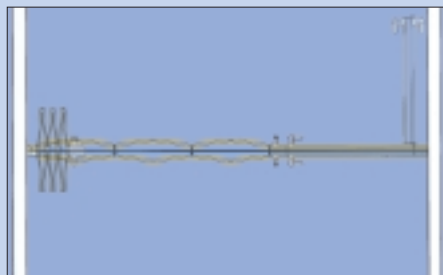

*Phonic voorbeelden (4x)*

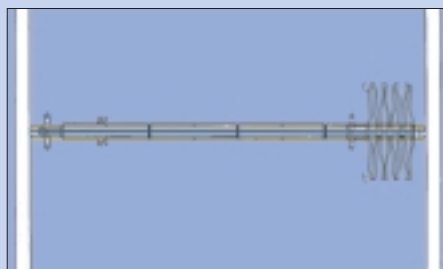



*Phonic vlak, naar één zijde sluitend*

Deze vinding vereenvoudigt het transport en de installatie aanzienlijk, de elementen zijn immers separaat verpakt en derhalve gemakkelijk te transporteren en te installeren. Ook in dat opzicht geeft de Phonic een geheel nieuwe dimensie aan het begrip flexibiliteit.




De sluitpost van de Phonic is voorzien van een bedieningsgreep met harpoensluiting waardoor de wand hermetisch wordt gesloten. Een euro cilinderslot is optioneel leverbaar.

De Phonic is in verschillende combinaties uit te voeren, bijvoorbeeld naar één zijde sluitend, met een middensluiting of met een sluiting aan beide zijden. Het is bovendien mogelijk om meerdere wanden op elkaar aan te sluiten. Zelfs een doorgangsdeur is mogelijk.

#### Phonic

- dubbele vouwwand
- geluidsisolatiewaarde van 36 tot en met 46 dB Rw
- accordeon of vlakke wand
- hoogte tot 3700 mm
- géén paspanelen
- moeiteloos in gebruik
- veelzijdige keus in afwerkingen
- grote flexibiliteit
- meerwegsluitingen
- doorgangsdeur

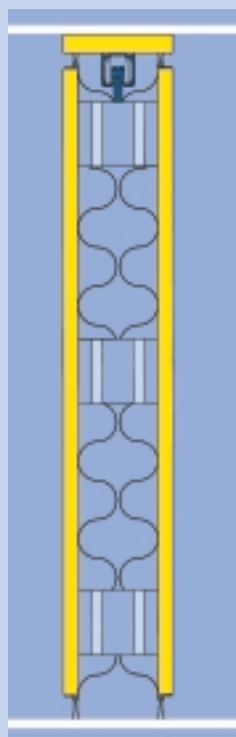

# PHONIC

**FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE**

# PROGRESS

**BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT**



# PHONIC

FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE



*Progress vlak, naar één zijde sluitend*

Met de Progress vouwwand brengt Parthos ruimte in beweging binnen ieders handbereik. Bedieningsgemak, compacte afmetingen en doordachte vormgeving zijn belangrijke kenmerken van de Progress.



Het enorme bedieningsgemak wordt mede mogelijk gemaakt door de ranke constructie en een doordacht gepatenteerd scharniersysteem. Ondanks deze lichte constructie heeft de Progress toch de gewenste stabiliteit en een niet geringe geluidsisolatie waarde van 28 of 31 dB Rw.

# PROGRESS

BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT


Met de Progress kan de gebruiker snel en moeiteloos een nieuwe comfortabele ruimte-indeling maken.

U kunt bovendien kiezen tussen een uitvoering die aan één zijde sluit of een uitvoering met middensluiting. Desgewenst voorzien van een euro cilinderslot.

Wanneer u daarbij nog de vele afwerkingsmogelijkheden betreft, dan zult u het snel met ons eens zijn: de Progress biedt vrijheid in vormgeving voor elk project.

## Progress

- dubbele vouwwand
- maximaal bedieningsgemak
- gunstige prijs kwaliteitverhouding
- minimale bouwkundige voorzieningen nodig
- accordeon of vlakke wand
- geluidsisolatie waarde 28 of 31 dB Rw
- géén paspanelen

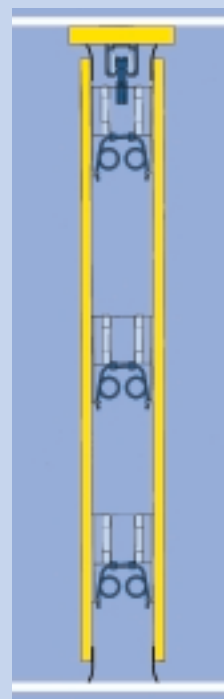



*Progress accordeon, naar één zijde sluitend*

# PHONIC

**FLEXIBILITEIT IN PERFECTE GELUIDSISOLATIE**

| Type                                                            | Progress                        | Phonic                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Wanddiktes<br>vlak<br>accordeon                                 | 85 mm<br>130-160 mm             | 110 mm<br>150-200 mm                     |
| Wandhoogtes                                                     | 1500-3050 mm                    | 1500-3700 mm<br>1800-3000 mm met deur    |
| Paneelbreedtes<br>vlak<br>accordeon                             | 179-240 mm<br>150-298 mm        | 180-302 mm<br>142-302 mm                 |
| Plaatmateriaal<br>(optioneel brandver-<br>tragend klasse B1/M1) | 10 mm                           | 14-16 mm                                 |
| Verticale profielen                                             | kunststof<br>scharnierprofielen | kunststof<br>scharnierprofielen          |
| Sleeprubbers                                                    | enkele loodrubbers,<br>zwart    | dubbele loodrubbers,<br>zwart            |
| Deuren                                                          | --                              | enkele deur vast aan<br>stijl (31 dB Rw) |
| Luchtgeluidsisolatie                                            | 28 en 31 dB Rw                  | 36, 40, 42 en 46 dB Rw                   |
| Gewicht (afhankelijk<br>van isolatiewaarde)                     | ca. 14 kg/m <sup>2</sup>        | ca. 31-41 kg/m <sup>2</sup>              |

# PROGRESS

**BUDGET VRIENDELIJKE FLEXIBILITEIT**

*De dB waarden zijn gemeten volgens norm ISO 140, de Rw-waarden zijn vastgesteld volgens norm ISO 717. Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar. Afwijkende productuitvoeringen en maten op aanvraag. Op uw verzoek zal de Parthos distributeur u van verdere technische informatie voorzien. Parthos behoudt zich het recht voor om tussentijds productveranderingen door te voeren.*



*VMA*

*Burg. D. Kooimanweg 781*

*1444 CC Purmerend*

*Contact persoon: Dhr. R. Veltheer*

*Telefoon: +31 (0) 299 68 39 99*

*Fax: +31 (0) 299 68 30 09*

*[info@paneelwand.com](mailto:info@paneelwand.com)*