



VMA
PHONIC & MONO



INHOUDSOPGAVE

VMA PANEELWANDEN

- 03 INTRODUCTIE
- 04 PHONIC
- 05 MATEN & SPECIFICATIES PHONIC
- 06 MONO
- 07 MATEN & SPECIFICATIES MONO
- 08 CONTACT



INTRODUCTIE



VMA IS SINDS 1984 DE MEEST VEELZIJDIGELEVERANCIER EN INSTALLATEUR IN DE BENELUXVAN MOBIELE WANDSYSTEMEN ENVOUWDEUREN.

„TRADITIONEEL VAKMANSCHAP“

En kwaliteit nemen bij ons een centrale positie in. Een van onze specialismes is de ontwikkeling van flexibele ruimte oplossingen voor onder andere scholen, restaurants, winkelcentra, hotels en bedrijfspanden. Maatwerk is onze kracht.

„FLEXIBILITEIT MET PERFECTE GELUIDSISOLATIE“

Wilt u meer rendement van uw beschikbare ruimte? Kies dan voor de wandsystemen van VMA! Door multifunctioneel gebruik en energiebesparing haalt u voortaan het maximale uit uw ruimtes.

VMA geluidsisolerende vouwwanden zijn leverbaar in twee types: de Phonic en de Progress. Binnen deze uitvoeringen zijn tal van variaties mogelijk. Bovendien is er van beide varianten zowel een vlakke als een accordeonversie leverbaar. Verder zijn VMA vouwwanden zo ontworpen dat vloergeleiding overbodig is.

Uiteraard is ook geluidsafdichting van cruciaal belang. Daarom zijn de vouwwanden van VMA uitgerust met solide, slijtvaste en akoestische sleeprubbers. Deze rubbers sluiten perfect aan op de afgewerkte vloer en bijgeleverde plafondlijsten. De gelagerde wielstellen zijn voorzien van kunststof

loopvlakken, waardoor ze soepel en geruisloos in de hoogwaardige aluminium rail lopen. Zo bent u verzekerd van een vloeiende bediening. VMA wandsystemen zijn niet alleen gebruikersvriendelijk, maar zeker ook montagevriendelijk. VMA levert elke vouwwand volledige op maat, dit wil zeggen dat er géén paspanelen en/of vaste paneelbreedtes zijn. Elke wand is uniek en volledige afgestemd op uw wensen.

TIJDENS HET BOUWPROCES IS VMA U GRAAG VAN DIENST.


PHONIC

EEN SLANKE WAND.



Met onze Phonic bewijzen we dat het wel degelijk mogelijk is om optimale flexibiliteit te combineren met perfecte geluidsisolatie. Bij de ontwikkeling van deze vouwwand is veel aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Doordat alle elementen gekoppeld zijn, is het mogelijk om in een handomdraai de ruimte anders in te delen. De bediening is, anders dan bij individuele losse elementen, bijzonder snel. Als gebruiker profiteert u dus van het comfort, de flexibiliteit én de efficiency van de nieuwe ruimte die door de Phonic ontstaat. De sluiting van de Phonic is voorzien van een

bedieningsgreep met harpoensluiting, die de wand hermetisch afsluit. Een Eurocilinderslot is optioneel leverbaar. De Phonic is in verschillende combinaties uit te voeren: naar één zijde sluitend, met een middensluiting of met een sluiting aan beide zijden. Het is bovendien mogelijk om meerdere wanden op elkaar aan te sluiten. Zelfs een doorgangsdeur is mogelijk.

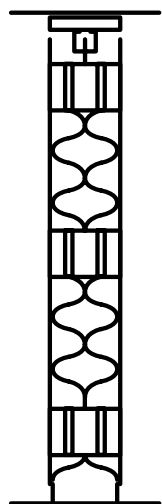

VOORBEELD

PHONIC

- *Dubbele vouwwand*
- *Geluidsisolatie waarde van 36 t/m 46 dB Rw*
- *Vlakke of accordeonwand*
- *Hoogte tot 3700mm*
- *Géén paspanelen*
- *Gebruiksvriendelijk*
- *Ruime keuze in afwerkingen*
- *Grote flexibiliteit*
- *Meerwagsluitingen*
- *Doorgangsdeur*
- *Snelle bediening*

MATEN & SPECIFICATIES

PHONIC

| TYPE | PHONIC |
|--|--|
| WANDDIKTES | |
| VLAK | 110 MM |
| ACCORDEON | 150 - 200 MM |
| WANDHOOGTES | 1500 - 3700 MM 1800 - 3000 MM MET DEUR |
| PANEELBREEDTES | |
| VLAK | 180 - 302 MM |
| ACCORDEON | 142 - 302 MM |
| PLAATMATERIAAL | 14 - 16 MM |
| (OPTIONEEL BRANDVERTRAGEND KLASSE B1/M1) | |
| VERTICALE PROFIELEN | KUNSTSTOF PROFIELEN GRIJS |
| SLEEPRUBBERS | DUBBELE LOODRUBBERS, ZWART |
| DEUREN | ENKELE DEUR VAST AAN STIJL (31 DBRW) |
| LUCHTGELUIDSISOLATIE | 36, 40, 42 EN 46 DB RW |
| GEWICHT (AFHANKELIJK VAN ISOLATIEWAARDE) | CA. 31 - 41 KG/M2 |

MEER INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN?

STUUR ONS GERUST EEN MAIL NAAR INFO@PANEELWAND.COM

MONO

„FLEXIBILITEIT IN ROBUUSTE EENVOUD“

Met de Mono legt VMA de nadruk op de meest wezenlijke aspecten van beweegbare wanden, namelijk flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik in een zo eenvoudigmogelijke vorm. De enkelvoudige panelen vormen de basis van een robuuste vouwwand die zeer gemakkelijk te hanteren is. De gelagerde wielstellen met kunststof loopvlakken rollen soepel en geruisloos in de hoogwaardige aluminiumrail. Dankzij dit solide systeem bent u verzekerd van een eenvoudige en vooral snelle bediening. De Mono heeft geen vloergeleiding nodig.



MONO

- Enkele vouwwand
- Keuze uit meerdere paneelbreedtes
- Perfect bedieningsgemak
- Kostentechnisch zeer aantrekkelijk
- Ruime keuze in afwerkingen
- Snelle bediening
- Meerwegsluitingen
- Minimale (bouwkundige voorzieningen nodig).

MATEN & SPECIFICATIES

MONO

| TYPE | MONO |
|---------------------|------------------------------|
| WANDHOOGTE | 500 - 3700 MM |
| WANDBREEDTE | MAX 15.000 MM PER VLEUGEL |
| PANEELBREEDTE | 120, 150, 200 OF 250 MM |
| PLAATMATERIAAL | 14 - 16 MM |
| VERTICALE PROFIELEN | KUNSTSTOF SCHARNIERPROFIELEN |
| SLUITPROFIELEN | ALUMINIUM GEANODISEERD |
| GEWICHT | CA. 11 KG/M2 |

MEER INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN?

STUUR ONS GERUST EEN MAIL NAAR INFO@PANEELWAND.COM



WWW.PANEELWAND.COM

CONTACT

**JE KUNT ONS
BEREIKEN OP**

BURGEMEESTER KOOIMANWEG 781
1444 CC PURMEREND

T +31 (0) 299 683 999
M +31 (0) 6 5321 4205

W WWW.PANEELWAND.COM
E INFO@PANEELWAND.COM